



## Zero® lak systeem

### Productbeschrijving

Milieuvriendelijke Zero lak® biedt een natuurlijke bescherming bestemd voor het afwerken van parket- en interieur. Zero® lak is reukloos, ecologisch, onderhoudsvrij en geeft een uitermate goede bescherming.

Doordat er verscheidende UV bestendige additieven in zitten blijft de lak een natuurlijke uitstraling van hout behouden. De water gedragen verharder is gemakkelijk met de hand in te mengen en heeft een extreem lange pot-life van 3 dagen wat de verwerking een stuk gemakkelijker maakt dan waterlakken met een isocyaan verharder. Deze lak is ontwikkeld voor industrieel gebruik.

### Technische gegevens

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikel Naam: | Zero Magnum®                  |
| Artikel nr.:  | 800.0446                      |
| Artikel Naam: | Zero Conservatief®            |
| Artikel nr.:  | 800.0447                      |
| Artikel Naam: | Zero Visible®                 |
| Artikel nr.:  | 800.0448                      |
| Artikel Naam: | Zero Magnum Black®            |
| Artikel nr.:  | 800.0840                      |
| Artikel Naam: | Zero Magnum White®            |
| Artikel nr.:  | 800.0841                      |
| Artikel Naam: | Zero Magnum Old Grey®         |
| Artikel nr.:  | 700.0399                      |
| Artikel Naam: | Zero Magnum Sand®             |
| Artikel nr.:  | 700.0409                      |
| Artikel Naam: | Zero Magnum Mud®              |
| Artikel nr.:  | 700.0408                      |
| Artikel Naam: | Zero water gedragen Verharder |
| Artikel nr.:  | 800.0449                      |
| Rendement:    | 4m²/lit.                      |

Mengverhouding: 1:10

Glansgraad: < 3

Verpakking: Blik 10 lt. / IBC

Viscositeit 20-25 sec Din cup 4mm


Opbrengtechniek: Spuit, wals, mohair roller

Droogtijden  
(20°C, RV 45-60%): Stof droog ca 30 min.  
Kleefvrij ca 60 min.  
Schuurbaar ca 2-3 uur, max 24 uur.

Potlife: 3 dagen

Opslagstabiliteit: in ongeopende verpakking 12 maanden

Opslagstabiliteit in geopende verpakking 12 maanden

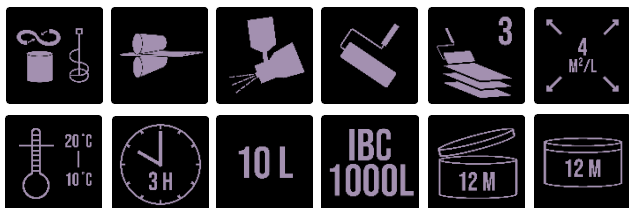

### Voorbehandeling

Kan worden gebruikt op geschaafd, geschuurd of geborsteld hout. Reinig het hout goed.

### Verwerking

&

### Aanbrengen

De lak goed oproeren voor gebruik, wanneer dit een homogene consistentie vertoont kan de verharder er in de juiste mengverhouding aan worden toegevoegd (1:10). De water gedragen verharder is gemakkelijk met de hand in te mengen en heeft een Potlife van 3 dagen. De water gedragen verharder verbeterd de chemische en hydrolytische weerstand zonder dat er CO<sub>2</sub> in de film laag ontstaat. Bovendien is dit product zonder gevaartekens volgens de DHS. Indien het product door externe omstandigheden onvoldoende vloeit kan er 5% water aan worden toegevoegd. Schuur tussen de 2° en 3° laag met een fijne korrel, zorg voor voldoende reiniging tussen het schuren. Tijdens applicatie moet het product regelmatig doorgeroerd worden.

### Droogtijd

Minimaal 2 uur laten drogen bij een kamertemperatuur van 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 45 – 60%.

### Bijzonderheden

Niet vervoeren of opslaan <5 °C. Enkel verwerken met roestvrij materiaal. De uiteindelijke kleur is afhankelijk van de voorbereiding en houtsoort. Extreem harsrijke houtsoorten moeten vooraf gereinigd worden met reinigingsmiddel van Quartier.

### Verbruik & opslag

Het verbruik bedraagt 4 m²/liter, dit is afhankelijk van de houtsoort en applicatiemethodiek. Indien er te weinig wordt aangebracht bestaat de kans op onvoldoende weerstand (vlekgevoelig). De opslagstabiliteit in originele verpakking is 12 maanden. Dit product is alleen bestemd voor professioneel gebruik.

Datum uitgifte: 24-01-2020



Zero lak + 10% verharder

### TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Brochures en adviezen worden geheel vrijblijvend verstrekt. Daar de wijze van applicatie en de omstandigheden daarbij buiten onze beoordeeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van de verstrekte gegevens worden aanvaard. Op al onze leveringen, adviezen, documentatie etc. zijn de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde verkoop- en leveringsvoorwaarden van kracht. (KvK, Veluwe en Twente nr. 06089530)

Quartier B.V. | De Pol 2A | 7581 CZ Losser | +31 (0)53-4312822 | [www.quartier.nl](http://www.quartier.nl) | [info@quartier.nl](mailto:info@quartier.nl)